


Barrera de seguretat de formigó in situ doble
BHDEG0/0a-L2W1R
Sistema de contenció de vehicles d'ús permanent

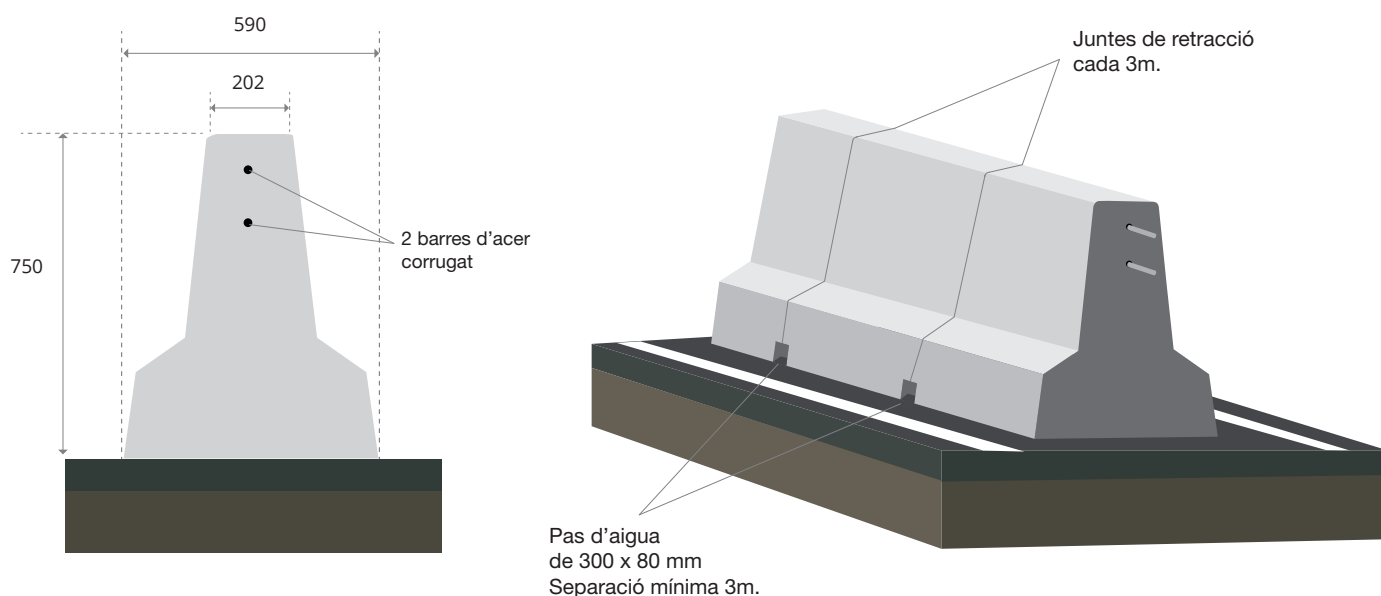

**Paràmetres de comportament segons
UNE-EN 1317-2**

Nivell de contenció del sistema	L2 (H2 + N2)
Amplada de treball	0,6 m (W1)
Deflexió dinàmica normalitzada	0,2 m
Índex de severitat	B
Intrusió de vehicle normalitzat	1,0 m (VI3)

Tipus i caracterització de materials

Formigó	HA-30/P//I/F	Resistència a la retirada de neu	Classe 4
Armadura	B 500 SD	Tipus de terreny	Sobre capa de ferm bituminós o formigó
		Peces despreses	No es desprenen
		Condicions de durabilitat (materials i recobriments)	Classe d'exposició XF4 segons UNE-EN 206-1.
		Procediment de fabricació	Segons manual d'instal·lació