


Barrera de seguretat de formigó in situ simple
amb tanca fonoabsorbent

BHSEG0/0a-NP-L2W3

Sistema de contenció de vehicles d'ús permanent

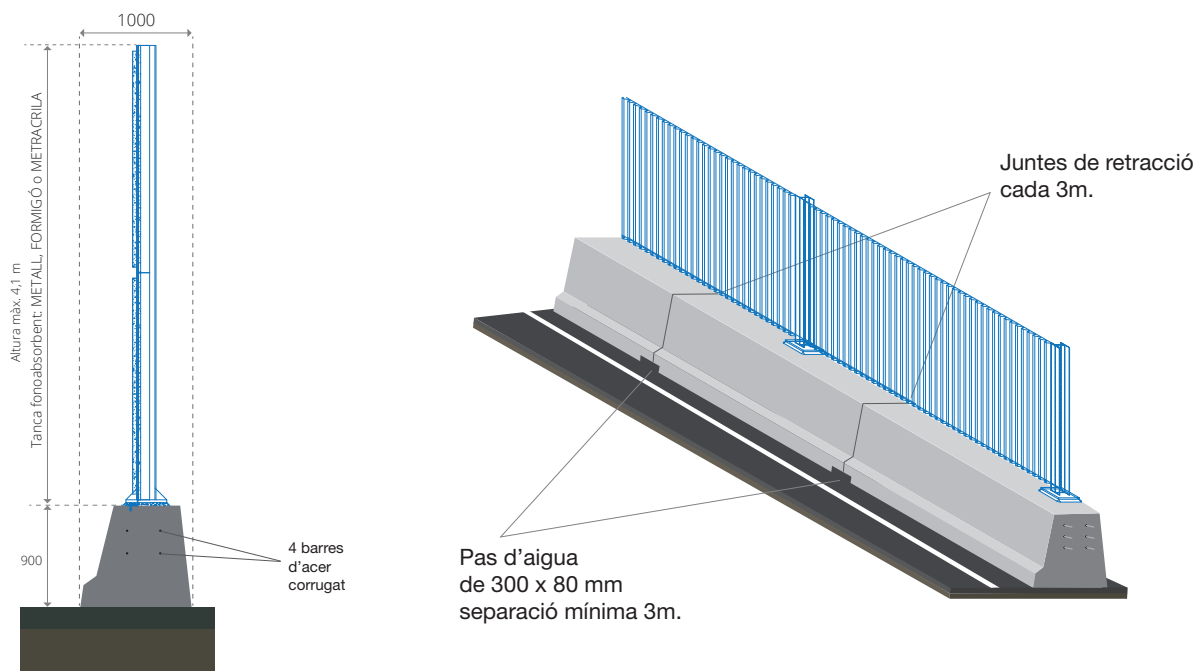

**Paràmetres de comportament segons
UNE-EN 1317-2**

Nivell de contenció del sistema	L2 (H2+N2)
Amplada de treball	1,0 m (W3)
Deflexió dinàmica normalitzada	0 m
Índex de severitat	B
Intrusió de vehicle normalitzat	0,5 m (VI1)

Tipus i caracterització de materials

Formigó	HA-30/P/20/I+F	Resistència a la retirada de neu	Classe 4
Armadura	B 500 SD	Tipus de terreny	Sobre capa de ferm bituminós o formigó
Pantalla acústica	Acer, gormigó o metracrilat tipus SILENZIA	Peces despreses	No es desprenen
		Condicions de durabilitat (materials i recobriments)	Formigó: Classe d'exposició XF4 segons UNE-EN 206-1.
		Procediment de fabricació	Segons manual d'instal·lació