


Barrera de seguridad de hormigón in situ simple con pantalla fonoabsorbente

BHSEG0/0a-NP-L2W3

Sistema de contención de vehículos de empleo permanente

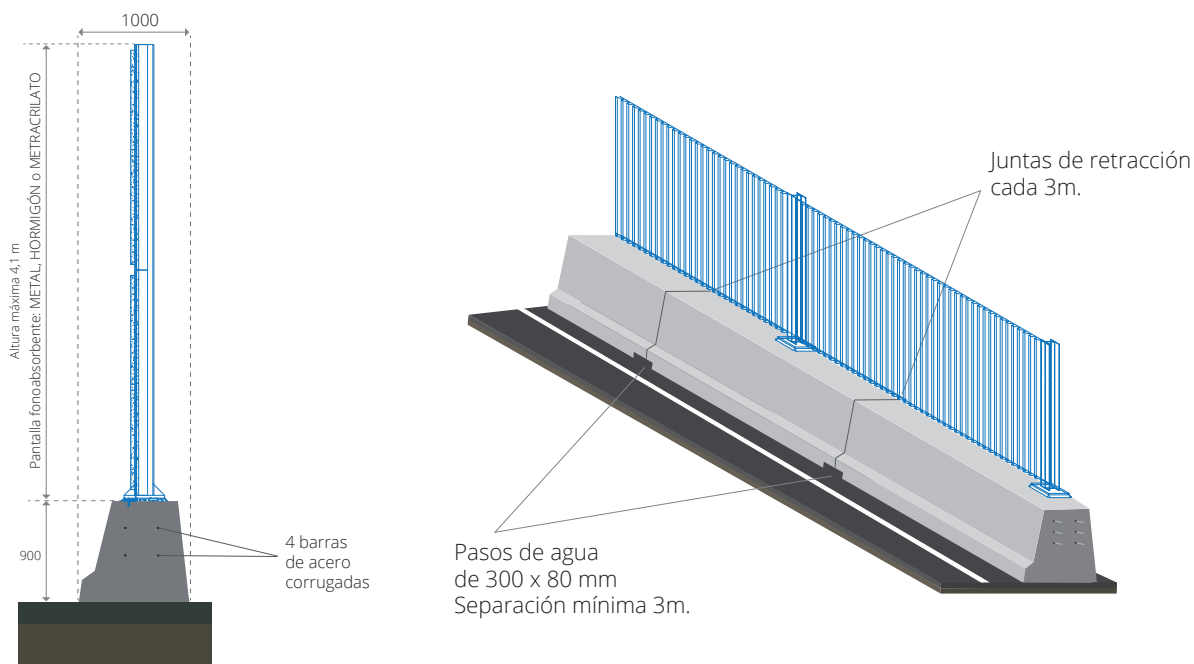

Parámetros de comportamiento según UNE-EN 1317-2

Nivel de contención del sistema	L2 (H2+N2)
Ancho de trabajo	1,0 m (W3)
Deflexión Dinámica normalizada	0 m
Índice de severidad	B
Intrusión de vehículo normalizada	0,5 m (VI1)

Tipo y caracterización de materiales

Hormigón	HA-30/P/20/I+F	Resistencia a la retirada de nieve	Clase 4
Armadura	B 500 SD	Tipo de terreno	Sobre capa de firme bituminoso u hormigón.
Pantalla acústica	Acero, hormigón o metracrilato tipo SILENZIA	Piezas desprendidas	No se desprenden.
		Condiciones de durabilidad (materiales y recubrimientos)	Hormigón: Clase de exposición XF4 según UNE-EN 206-1.
		Procedimiento de fabricación	Según Manual de Instalación