


# Recrescut de barrera de seguretat de formigó in situ doble

## BARCOV-D-H2W2

Sistema de contenció de vehicles d'ús permanent

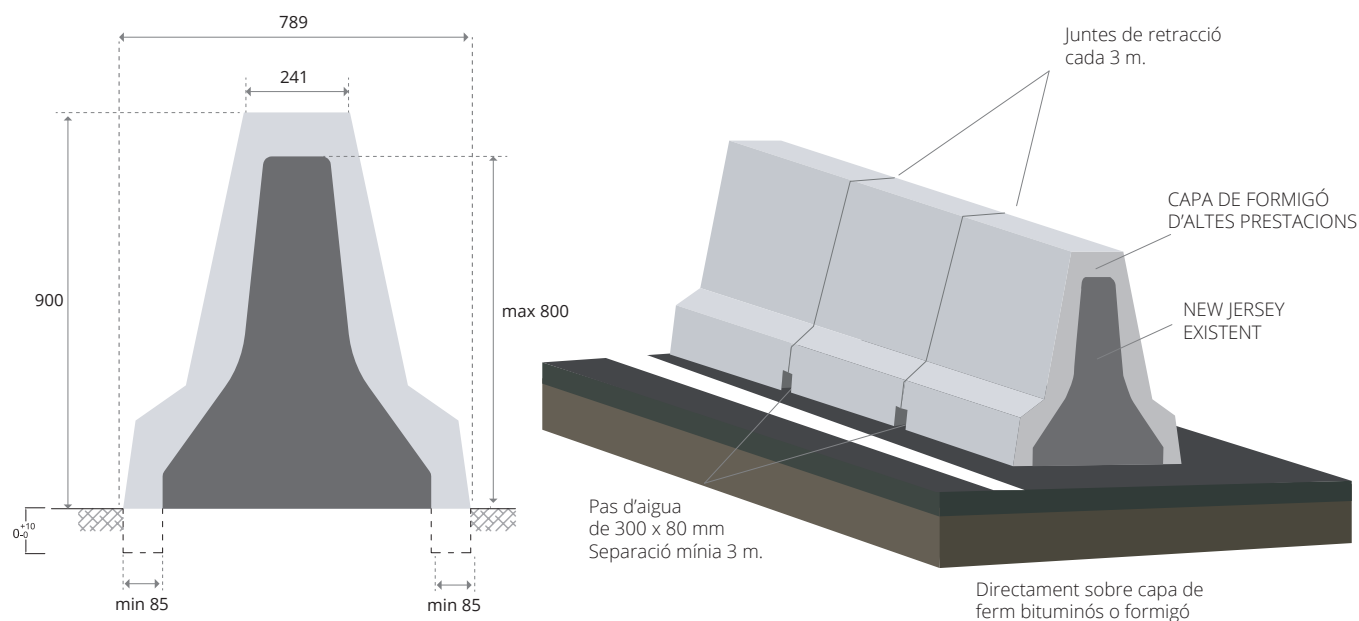

### Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nivell de contenció del sistema | H2          |
| Amplada de treball              | 0,8 m (W2)  |
| Deflexió dinàmica normalitzada  | 0 m         |
| Índex de severitat              | B           |
| Intrusió de vehicle normalitzat | 1,2 m (VI4) |

### Tipus i caracterització de materials

|                    |                |                                                      |                                             |
|--------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Formigó nova capa  | HA-30/P/20/I+F | Resistència a la retirada de neu                     | Classe 4                                    |
| Formigó NEW JERSEY | C20/25         | Tipus de terreny                                     | Sobre capa de ferm bituminós o formigó      |
|                    |                | Condicions de durabilitat (materials i recobriments) | Classe d'exposició XF4 segons UNE-EN 206-1. |
|                    |                | Procediment de fabricació                            | Segons manual d'instal·lació                |