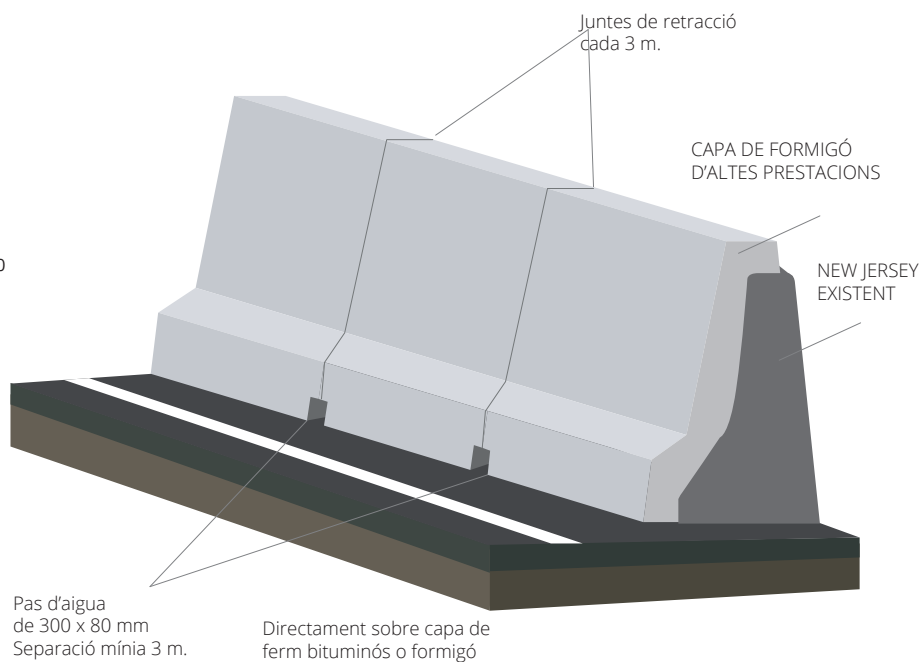
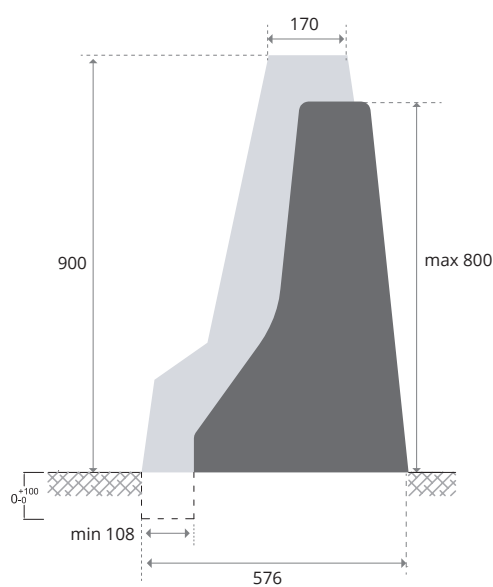


Recrescut de barrera de seguretat de formigó in situ simple

BARCOV-S-H2W1

Sistema de contenció de vehicles d'ús permanent


**Paràmetres de comportament segons
UNE-EN 1317-2**

Nivell de contenció del sistema	H2
Amplada de treball	0,6 m (W1)
Deflexió dinàmica normalitzada	0 m
Índex de severitat	B
Intrusió de vehicle normalitzat	1,5 m (VI5)

Tipus i caracterització de materials

Formigó nova capa	HA-30/P/20/I+F
Formigó NEW JERSEY	C20/25

Resistència a la retirada de neu	Classe 4
Tipus de terreny	Sobre capa de ferm bituminós o formigó
Condicions de durabilitat (materials i recobriments)	Classe d'exposició XF4 segons UNE-EN 206-1.
Procediment de fabricació	Segons manual d'instal·lació