
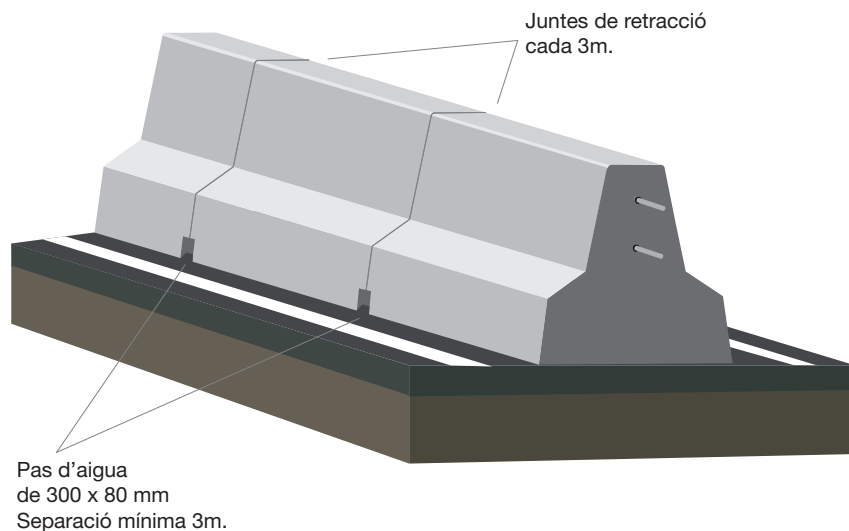


Barrera de seguretat de formigó in situ doble
BHDEG0/0a-H1W1
 Sistema de contenció de vehicles d'ús permanent

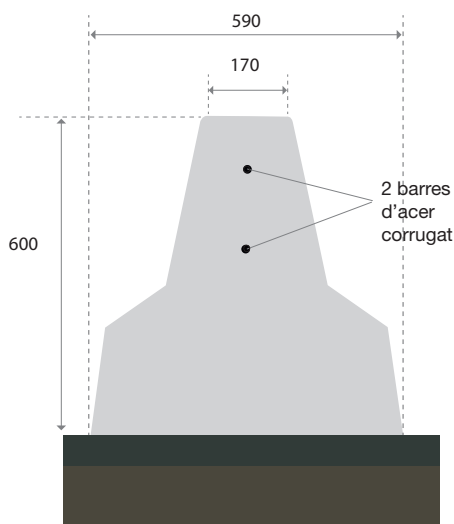

**Paràmetres de comportament segons
 UNE-EN 1317-2**

Nivell de contenció del sistema	H1
Amplada de treball	0,6 m (W1)
Deflexió dinàmica normalitzada	0 m
Índex de severitat	B
Intrusió de vehicle normalitzat	1,8 m (VI5)

Tipus i caracterització de materials

Formigó	HA-30/P/I/F	Resistència a la retirada de neu	Classe 4
Armadura	B 500 SD	Tipus de terreny	Sobre capa de ferm bituminós o formigó
		Peces despreses	No es desprenen
		Condicions de durabilitat (materials i recobriments)	Classe d'exposició XF4 según UNE-EN 206-1
		Procediment de fabricació	Segons manual d'instal·lació