
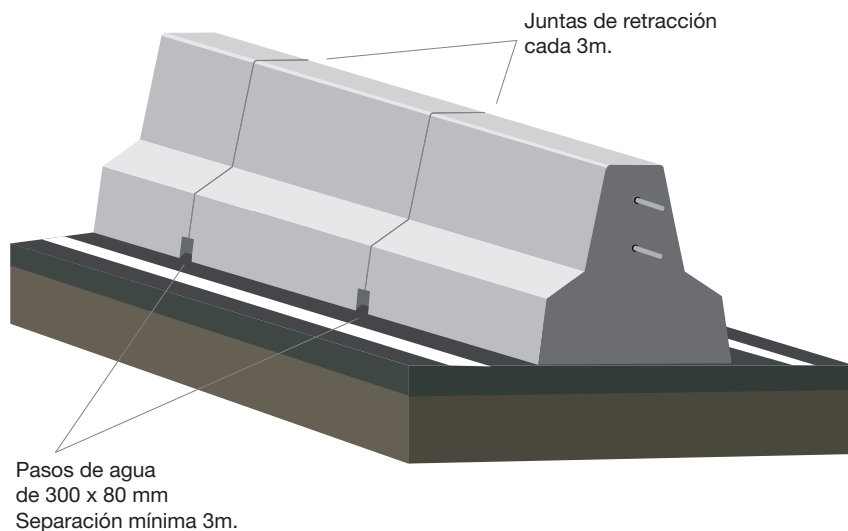


Barrera de seguridad de hormigón in situ doble  
**BHDEG0/0a-H1W1**  
 Sistema de contención de vehículos de empleo permanente

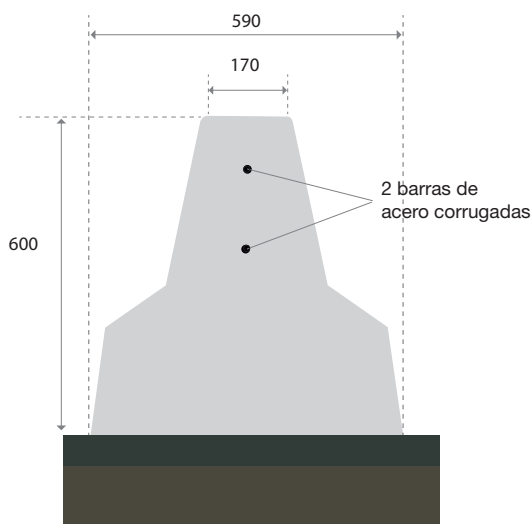

**Parámetros de comportamiento según UNE-EN 1317-2**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Nivel de contención del sistema   | H1          |
| Ancho de trabajo                  | 0,6 m (W1)  |
| Deflexión Dinámica normalizada    | 0 m         |
| Índice de severidad               | B           |
| Intrusión de vehículo normalizada | 1,8 m (VI5) |

**Tipo y caracterización de materiales**

|          |             |
|----------|-------------|
| Hormigón | HA-30/P/I/F |
| Armadura | B 500 SD    |

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Resistencia a la retirada de nieve                       | Clase 4                                     |
| Tipo de terreno                                          | Sobre capa de firme bituminoso u hormigón.  |
| Piezas desprendidas                                      | No se desprenden.                           |
| Condiciones de durabilidad (materiales y recubrimientos) | Clase de exposición XF4 según UNE-EN 206-1. |
| Procedimiento de fabricación                             | Según Manual de Instalación                 |