
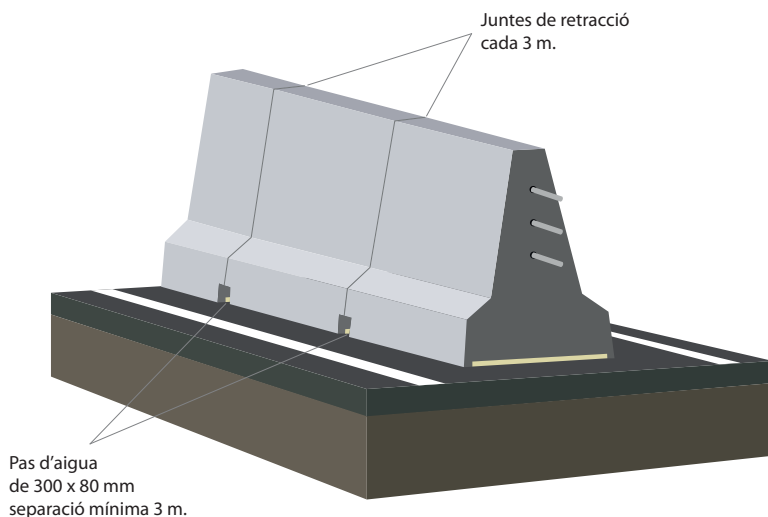


Barrera de seguretat de formigó in situ doble

BHDEG0/0a-H2

Sistema de contenció de vehicles d'ús permanent

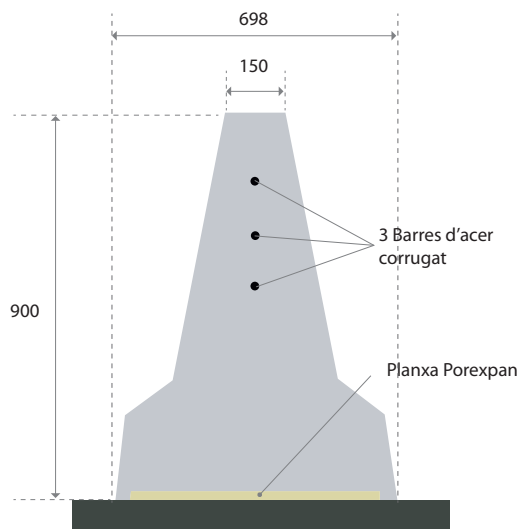

Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

Nivell de contenció del sistema	H2
Amplada de treball	1,2 m (W4)
Deflexió dinàmica normalitzada	0,5 m
Índex de severitat	B
Intrusió de vehicle normalitzat	1,1 m (VI4)

Tipus i caracterització de materials

Formigó	HA-30/P/I/F	Resistència a la retirada de neu	Classe 4
Armadura	B 500 SD	Tipus de terreny	Terreny compactat no deformable davant el pes del sistema de contenció
Porexpan	Knauf therm th 35	Peces despreses	Es desprenen parts del sistema superiors a 2 kg per la part anterior i en contacte amb el mateix
		Condicions de durabilitat (materials i recobriments)	Classe d'exposició XF4 segons UNE-EN 206-1
		Procediment de fabricació	Segons manual d'instal·lació