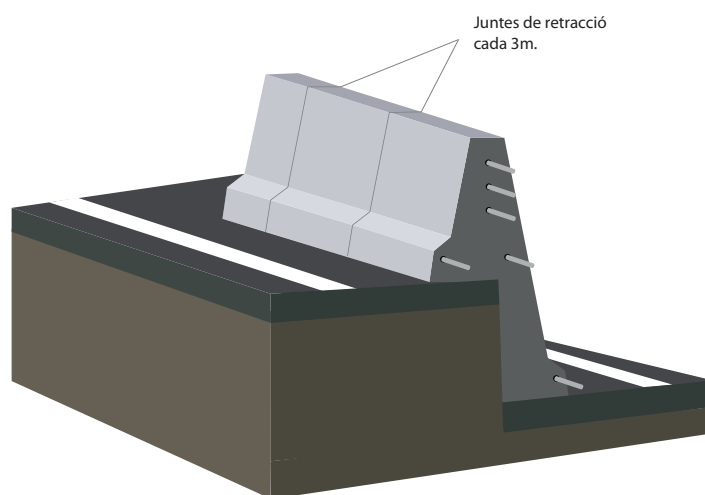
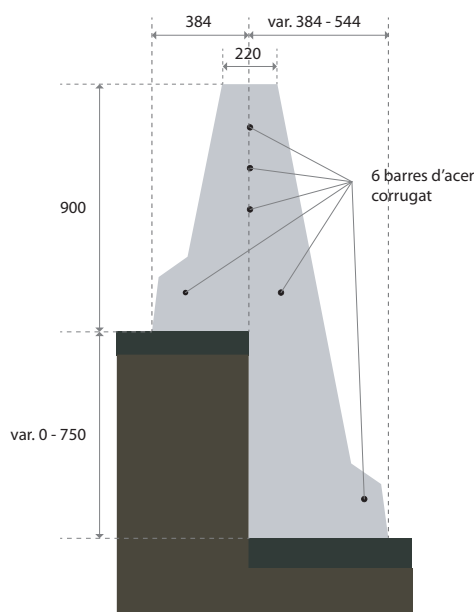


## Barrera de seguretat de formigó in situ doble d'alçada variable

**BHDEG0/0a-HV-H2W3**

Sistema de contenció de vehicles d'ús permanent


**Paràmetres de comportament segons  
UNE-EN 1317-2**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nivell de contenció del sistema | H2          |
| Amplada de treballa             | 1,0 m (W3)  |
| Deflexió dinàmica normalitzada  | 0 m         |
| Índex de severitat              | B           |
| Intrusió de vehicle normalitzat | 0,7 m (VI2) |

**Tipus i caracterització de materials**

|          |             |
|----------|-------------|
| Formigó  | HA-30/P/I/F |
| Armadura | B 500 SD    |

|                                                      |                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Resistència a la retirada de neu                     | Classe 4                                                           |
| Tipus de terreny                                     | Sobre capa amb espessor mínim de 15 cm de ferm bituminós o formigó |
| Peces despreses                                      | No es desprenen                                                    |
| Condicions de durabilitat (materials i recobriments) | Classe d'exposició XF4 según UNE-EN 206-1.                         |
| Procediment de fabricació                            | Segons manual d'instal·lació                                       |