


Barrera de seguridad de hormigón in situ doble
BHDEG0/0a-L2W1
 Sistema de contención de vehículos de empleo permanente

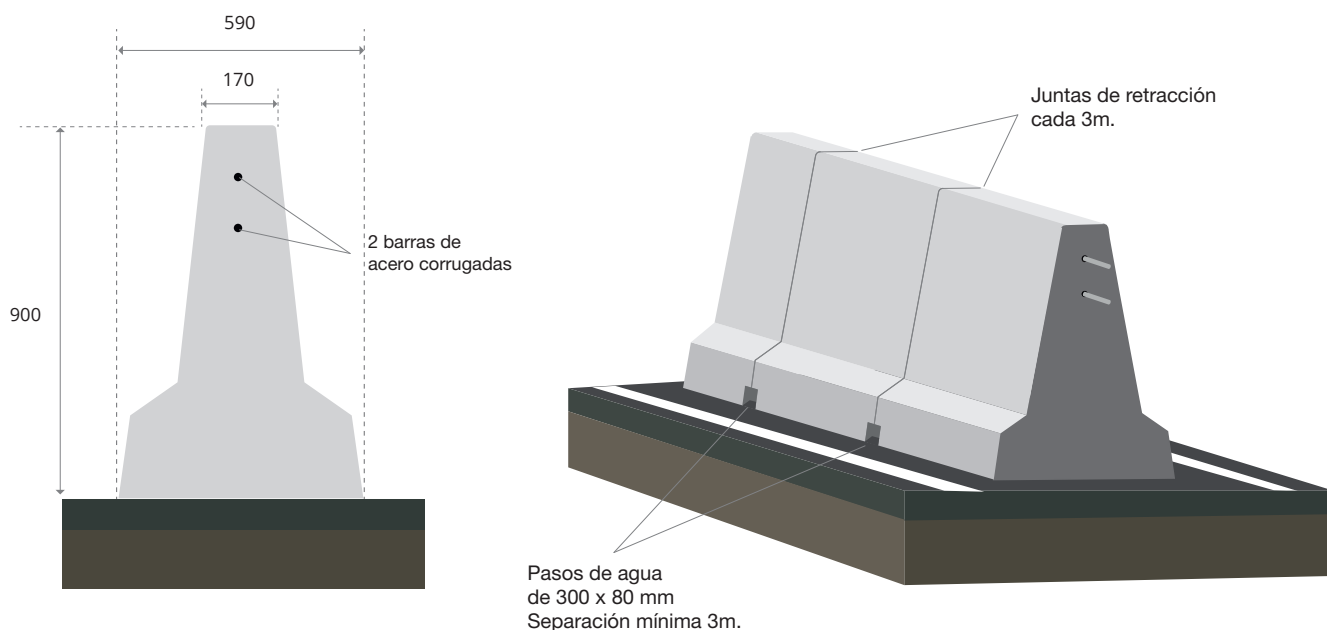

**Parámetros de comportamiento según
 UNE-EN 1317-2**

Nivel de contención del sistema	L2 (H2 + N2)
Ancho de trabajo	0,6 m (W1)
Deflexión Dinámica normalizada	0 m
Índice de severidad	B
Intrusión de vehículo normalizada	0,5 m (VI1)

Tipo y caracterización de materiales

Hormigón	HA-30/P/III/F	Resistencia a la retirada de nieve	Clase 4
Armadura	B 500 SD	Tipo de terreno	Sobre capa de firme bituminoso u hormigón.
		Piezas desprendidas	No se desprenden
		Condiciones de durabilidad (materiales y recubrimientos)	Clase de exposición XF4 según UNE-EN 206-1.
		Procedimiento de fabricación	Según Manual de Instalación