
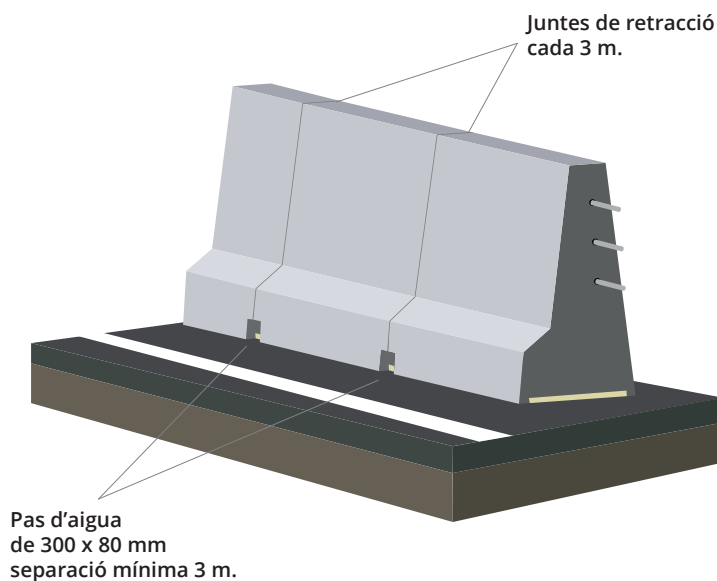


Barrera de seguretat de formigó in situ simple

BHSEG0/0a-H1

Sistema de contenció de vehicles d'ús permanent

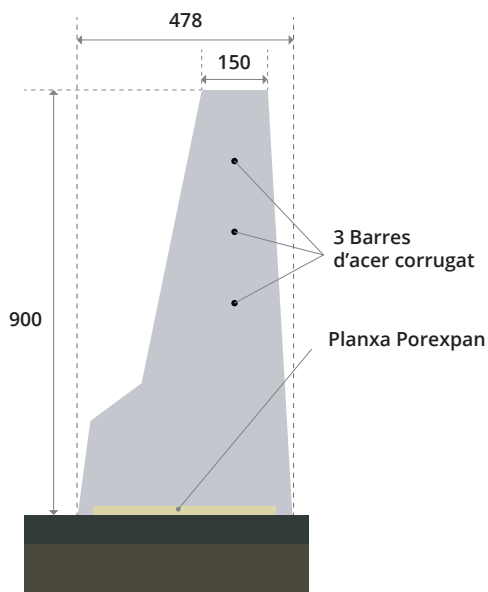

Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

Nivell de contenció del sistema	H1
Amplada de treballa	0,7 m (W2)
Deflexió dinàmica normalitzada	0,22 m
Índex de severitat	B
Intrusió de vehicle normalitzat	1,53 m (V15)

Tipus i caracterització de materials

Formigó	HA-30/P/I/F
Armadura	B 500 SD
Porexpan	Knauf therm th 35

Resistència a la retirada de neu	Classe 4
Tipus de terreny	Sobre capa amb espessor mínim de 15 cm de ferm bituminós o formigó
Peces despreses	Es desprenen parts del sistema superiors a 2 kg per la part anterior i en contacte amb el mateix
Condicions de durabilitat (materials i recobriments)	Classe d'exposició XF4 segons UNE-EN 206-1
Procediment de fabricació	Segons manual d'instal·lació