
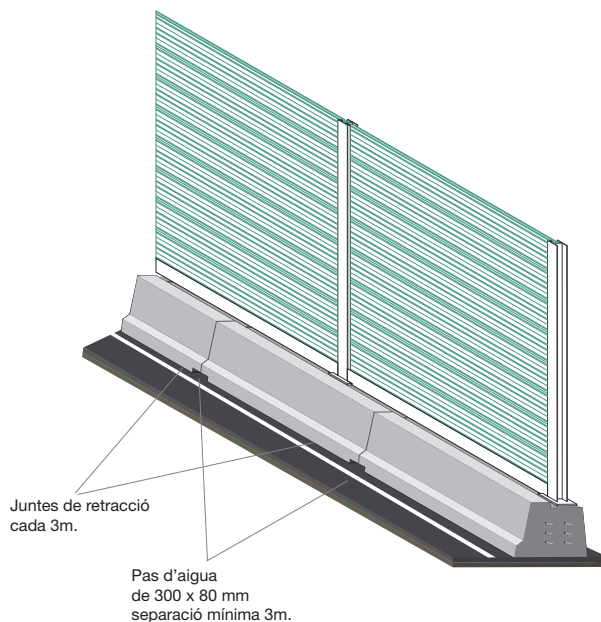


Barrera de seguretat de formigó in situ simple
amb tanca fonoabsorbent

BHSEG0/0a-NP-H2W5

Sistema de contenció de vehicles d'ús permanent

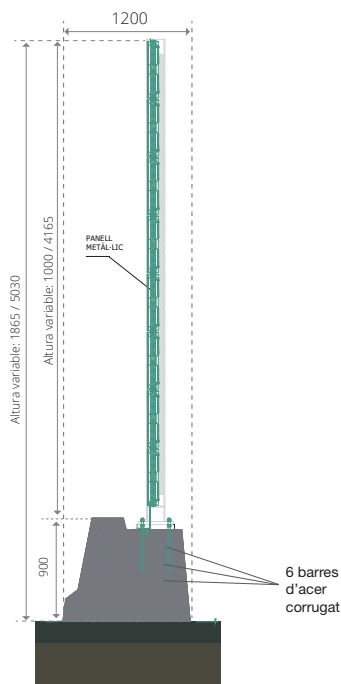

**Paràmetres de comportament segons
UNE-EN 1317-2**

Nivell de contenció del sistema	H2
Amplada de treball	1,5 m (W5)
Deflexió dinàmica normalitzada	0,4 m
Índex de severitat	B
Intrusió de vehicle normalitzat	1,0 m (VI3)

Tipus i caracterització de materials

Formigó	HA-30/P/20/I+F
Armadura	B 500 SD
Pantalla acústica	ACER TIPUS SILENCIA DRA/METAL/IT.1

Resistència a la retirada de neu	Classe 1
Tipus de terreny	Sobre capa de ferm bituminós o formigó
Peces despreses	No es desprenen
Condicions de durabilitat (materials i recobriments)	Formigó Classe d'exposició XF4 segons UNE-EN 206- Pantalla acústica: Classe 4K2 segons UNE-EN 14389-2
Procediment de fabricació	Segons manual d'instal·lació