
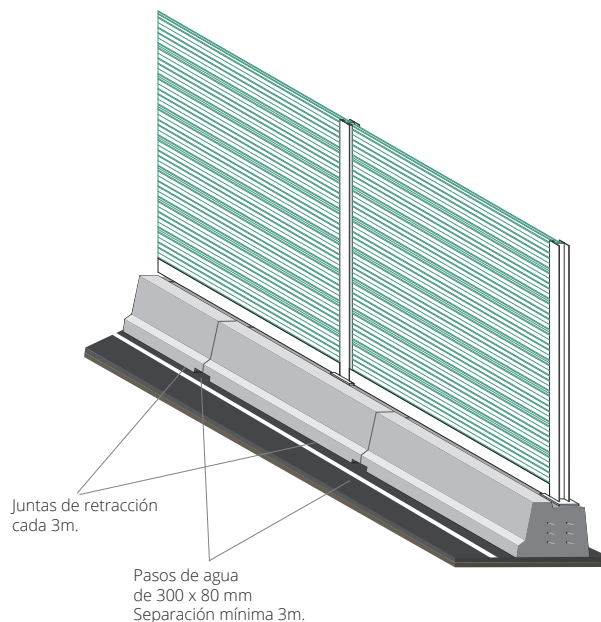


Barrera de seguridad de hormigón in situ simple con pantalla fonoabsorbente

BHSEG0/0a-NP-H2W5

Sistema de contención de vehículos de empleo permanente

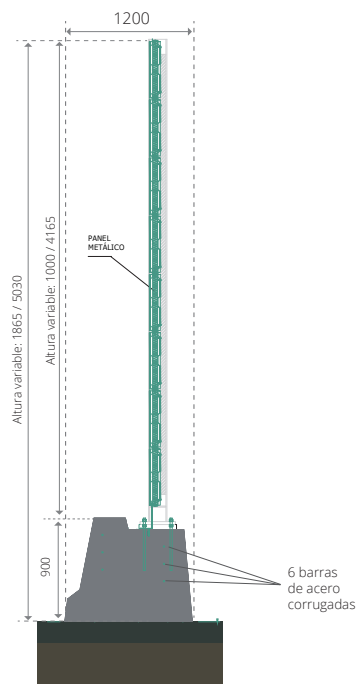

Parámetros de comportamiento según UNE-EN 1317-2

Nivel de contención del sistema	H2
Ancho de trabajo	1,5 m (W5)
Deflexión Dinámica normalizada	0,4 m
Índice de severidad	B
Intrusión de vehículo normalizada	1,0 m (VI3)

Tipo y caracterización de materiales

Hormigón	HA-30/P/20/I+F
Armadura	B 500 SD
Pantalla acústica	ACERO TIPO SILENZIA DRA/METAL/IT.1

Resistencia a la retirada de nieve	Clase 1
Tipo de terreno	Sobre capa de firme bituminoso u hormigón.
Piezas desprendidas	No se desprenden.
Condiciones de durabilidad (materiales y recubrimientos)	Hormigón: Clase de exposición XF4 según UNE-EN 206-1. Pantalla acústica: Clase 4K2 según UNE-EN 14389-2
Procedimiento de fabricación	Según Manual de Instalación