
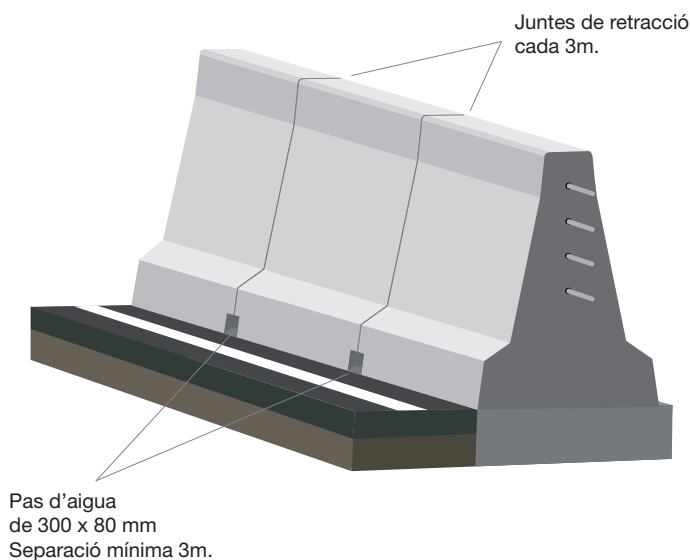


Àmpit de formigó in situ doble
PHDEG0/0a-H3W2
 Sistema de contenció de vehicles d'ús permanent
 sobre ponts

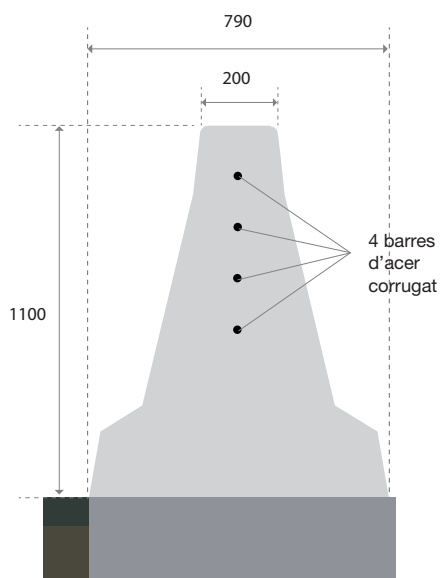

**Paràmetres de comportament segons
 UNE-EN 1317-2**

Nivell de contenció del sistema	H3
Amplada de treballa	0,8 m (W2)
Deflexió dinàmica normalitzada	0 m
Índex de severitat	B
Intrusió de vehicle normalitzat	2,6 m (VI8)

Tipus i caracterització de materials

Formigó	HA-35/P/I+F
Armadura	B 500 SD

Resistència a la retirada de neu	Classe 4
Tipus de terreny	Sobre capa de ferm bituminós o formigó
Peces despreses	No es desprenen
Condicions de durabilitat (materials i recobriments)	Classe d'exposició XF4 según UNE-EN 206-1.
Procediment de fabricació	Segons manual d'instal·lació