
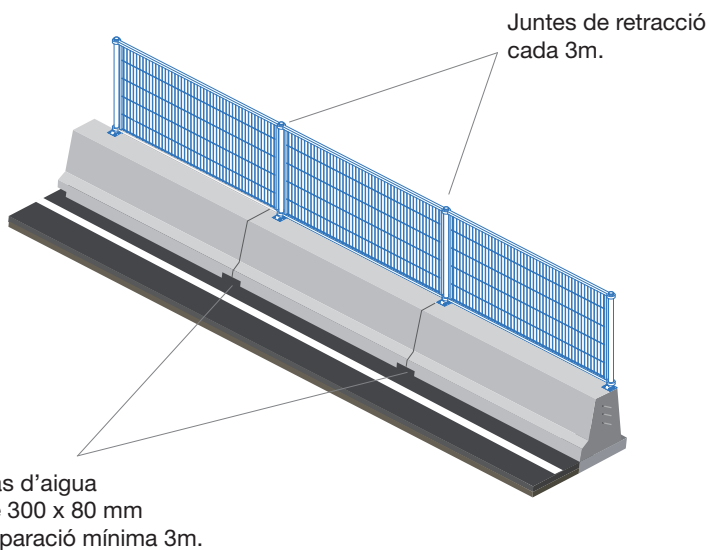


Àmpit de formigó in situ simple per a tanca antivandàlica

PHSEG0/0a-VF-H2W2

Sistema de contenció de vehicles d'ús permanent
sobre ponts

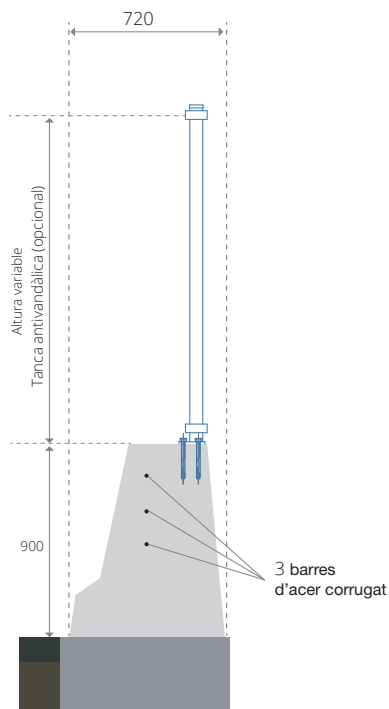

Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

Nivell de contenció del sistema	H2
Amplada de treball	0,7 m (W2)
Deflexió dinàmica normalitzada	0 m
Índex de severitat	B
Intrusió de vehicle normalitzat	0,5 m (VI1)

Tipus i caracterització de materials

Formigó	HA-30/P/20/I+F
Armadura	B 500 SD

Resistència a la retirada de neu	Classe 4
Tipus de terreny	Sobre capa de ferm bituminós o formigó
Peces despreses	No es desprenen
Condicions de durabilitat (materials i recobriments)	Classe d'exposició XF4 segons UNE-EN 206-1.
Procediment de fabricació	Segons manual d'instal·lació