


Pretil de hormigón in situ simple para valla antivandálica

PHSEG0/0a-VF-H2W2

Sistema de contención de vehículos de empleo permanente
sobre puentes

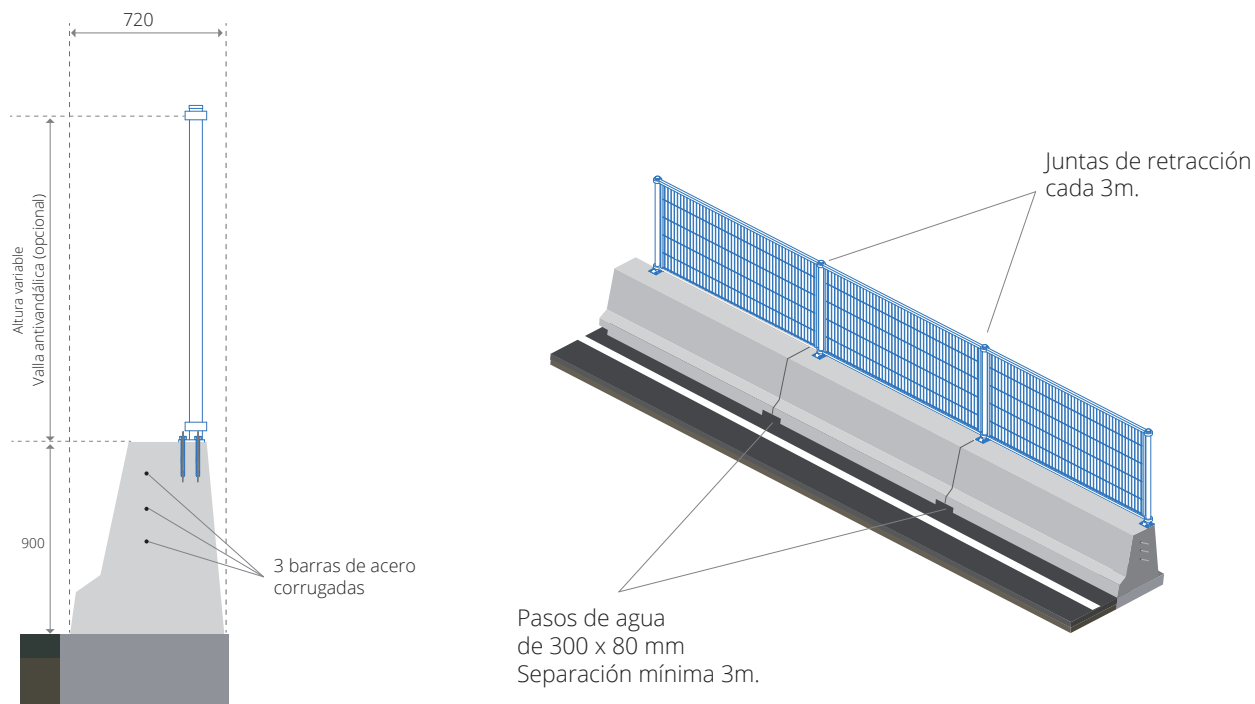

Parámetros de comportamiento según UNE-EN 1317-2

Nivel de contención del sistema	H2
Ancho de trabajo	0,7 m (W2)
Deflexión Dinámica normalizada	0 m
Índice de severidad	B
Intrusión de vehículo normalizada	0,5 m (VI1)

Tipo y caracterización de materiales

Hormigón	HA-30/P/20/I+F	Resistencia a la retirada de nieve	Clase 4
Armadura	B 500 SD	Tipo de terreno	Sobre capa de firme bituminoso u hormigón.
		Piezas desprendidas	No se desprenden.
		Condiciones de durabilidad (materiales y recubrimientos)	Clase de exposición XF4 según UNE-EN 206-1.
		Procedimiento de fabricación	Según Manual de Instalación