
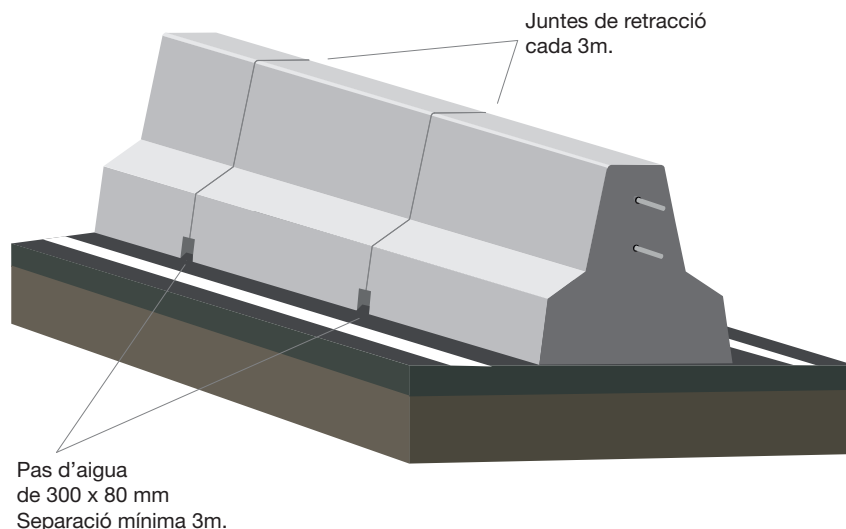


Barrera de seguretat de formigó in situ doble  
**BHDEG0/0a-H1W1**  
 Sistema de contenció de vehicles d'ús permanent

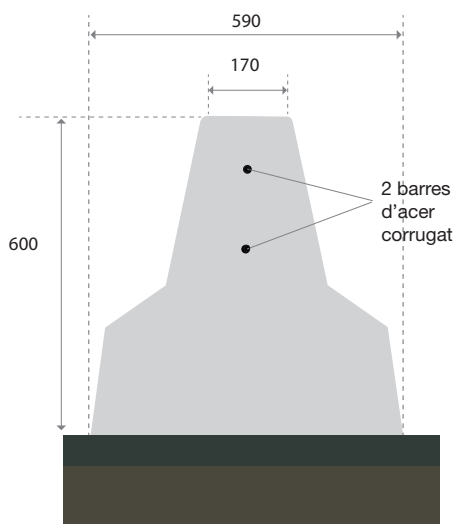

**Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2**

Nivell de contenció del sistema	H1
Amplada de treballa	0,6 m (W1)
Deflexió dinàmica normalitzada	0 m
Índex de severitat	B
Intrusió de vehicle normalitzat	1,8 m (V15)

**Assajos inicials de tipus**

LABORATORIS	TIPUS D'ASSAIG D'IMPACTE
APPLUS IDIADA	TB11 – A201017ALGS
CIDAUT	TB42 – E19-1734

**Tipus i caracterització de materials**

Formigó	HA-30/P/I/F
Armadura	B 500 SD

Resistència a la retirada de neu	Classe 4
Tipus de terreny	Sobre capa de ferm bituminós o formigó
Peces despreses	No es desprenen
Condicions de durabilitat (materials i recobriments)	Classe d'exposició XF4 según UNE-EN 206-1
Procediment de fabricació	Segons manual d'instal·lació