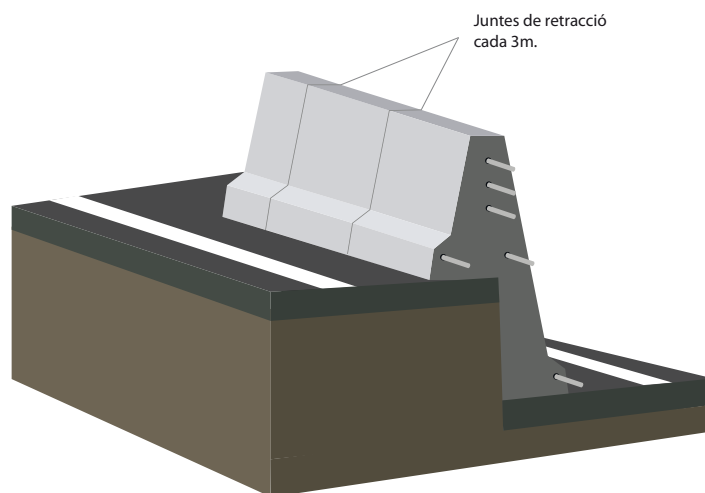
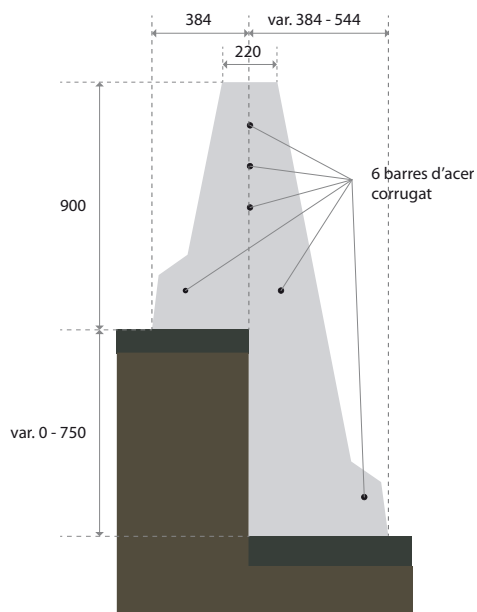


Barrera de seguretat de formigó in situ doble d'alçada variable

BHDEG0/0a-HV-H2W3

Sistema de contenció de vehicles d'ús permanent


Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

Nivell de contenció del sistema	H2
Amplada de treballa	1,0 m (W3)
Deflexió dinàmica normalitzada	0 m
Índex de severitat	B
Intrusió de vehicle normalitzat	0,7 m (VI2)

Assajos inicials de tipus

LABORATORIS	TIPUS D'ASSAIG D'IMPACTE
APPLUS IDIADA	TB11 - 144414AI
CIDAUT	TB51 - E15-2445

Tipus i caracterització de materials

Formigó	HA-30/P/I/F
Armadura	B 500 SD

Resistència a la retirada de neu	Classe 4
Tipus de terreny	Sobre capa amb espessor mínim de 15 cm de ferm bituminós o formigó
Peces despreses	No es desprenen
Condicions de durabilitat (materials i recobriments)	Classe d'exposició XF4 segun UNE-EN 206-1.
Procediment de fabricació	Segons manual d'instal·lació