


Àmpit de formigó in situ simple
PHSEG0/0a-H4bW2
 Sistema de contenció de vehicles d'ús permanent
 sobre ponts

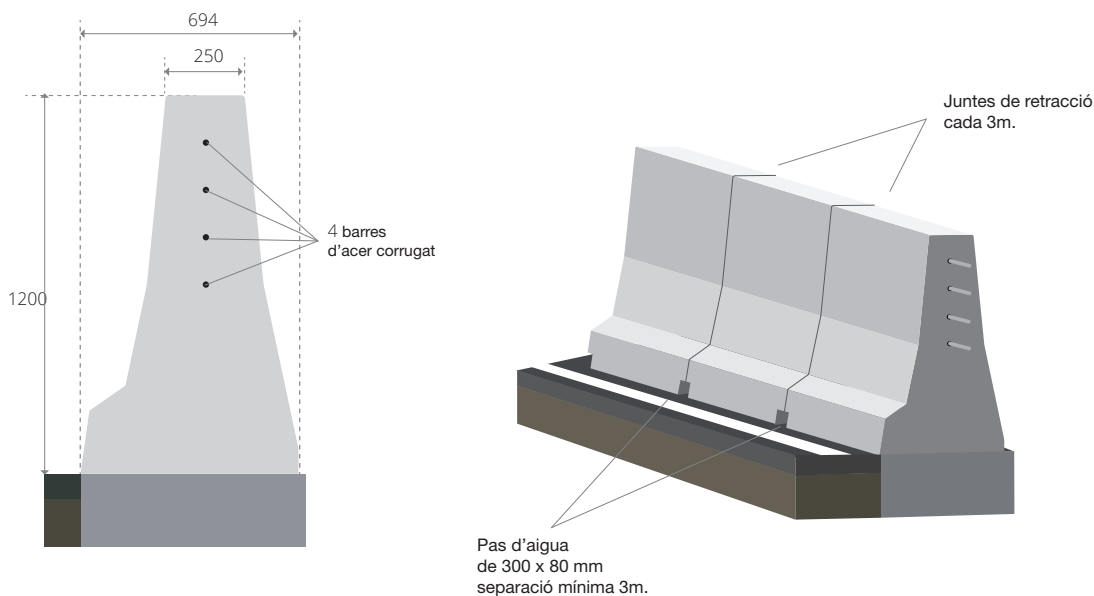

**Paràmetres de comportament segons
 UNE-EN 1317-2**

Nivell de contenció del sistema	H4b
Amplada de treball	0,8 m (W2)
Deflexió dinàmica normalitzada	0,3 m
Índex de severitat	B
Intrusió de vehicle normalitzat	1,6 m (V15)

Assajos inicials de tipus

LABORATORIS	TIPUS D'ASSAIG D'IMPACTE
APPLUS IDIADA	TB11 – A213006ALGS
CIDAUT	TB81 – E21 - 0300

Tipus i caracterització de materials

Formigó	HA-35/P/20/I+F	Resistència a la retirada de neu	Classe 4
Armadura	B 500 SD	Tipus de terreny	Sobre capa de ferm bituminós o formigó
		Condicions de durabilitat (materials i recobriments)	Classe d'exposició XF4 segons UNE-EN 206-1.
		Procediment de fabricació	Segons manual d'instal·lació